




Graduation : métrique 0,01 mm  
pouce .0005"

1. Bras d'étrier mobile
2. Indice de tolérance
3. Bras d'étrier fixe
4. Déclencheur
5. Face du cadran
6. Bezel


Il est nécessaire de définir les données d'origine avant de procéder à la mesure. Trouvez un micromètre extérieur et réglez-le dans la plage de mesure du pied à coulisse intérieur. Nettoyez la surface des pointes du micromètre et les pointes de mesure de la jauge. Faites osciller les pointes de la jauge et trouvez la lecture minimale. Tournez la lunette du calibre pour obtenir la même lecture que le micromètre. Mesurez à nouveau le micromètre et assurez-vous que la lecture est la même que celle du micromètre.

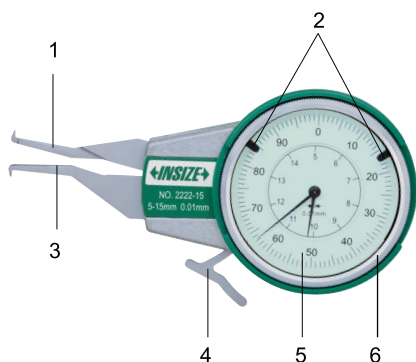

### Pied à coulisse à cadran interne

| Code     | Range   |
|----------|---------|
| 2222-15  | 5-15mm  |
| 2222-20  | 10-20mm |
| 2222-30  | 20-30mm |
| 2222-40  | 30-40mm |
| 2222-50  | 40-50mm |
| 2222-25  | 5-25mm  |
| 2222-301 | 10-30mm |
| 2222-401 | 20-40mm |
| 2222-501 | 30-50mm |
| 2222-60  | 40-60mm |

|           |          |
|-----------|----------|
| 2222-E06  | .2-.6"   |
| 2222-E08  | .4-.8"   |
| 2222-E12  | .8-1.2"  |
| 2222-E16  | 1.2-1.6" |
| 2222-E20  | 1.6-2.0" |
| 2222-E10  | .2-1.0"  |
| 2222-E121 | .4-1.2"  |
| 2222-E161 | .8-1.6"  |
| 2222-E201 | 1.2-2.0" |
| 2222-E24  | 1.6-2.4" |

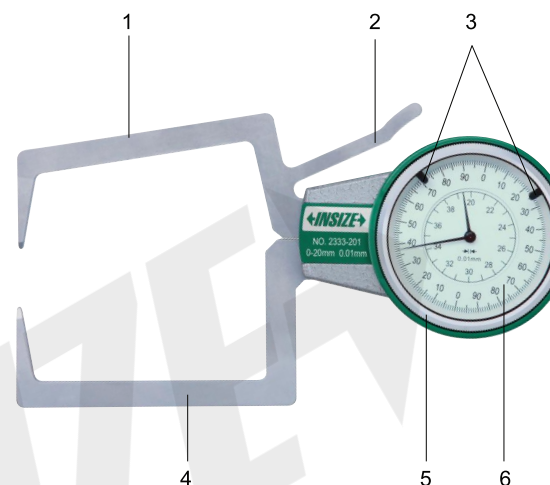

Graduation : métrique 0,01 mm  
pouce .0005"


1. Bras d'étrier mobile
2. Déclencheur
3. Indice de tolérance
4. Bras d'étrier fixe
5. Bezel
6. Face du cadran

Il est nécessaire de définir les données d'origine avant de procéder à la mesure. Trouvez une cale d'épaisseur qui se trouve dans la plage de mesure du pied à coulisse extérieur. Nettoyez la surface de la cale et les pointes de mesure de la jauge. Tournez la lunette du calibre pour obtenir la même valeur que celle du bloc de mesure. Mesurez à nouveau le bloc de jauge et assurez-vous que la lecture de la jauge est identique à la valeur du bloc de jauge.

### Pied à coulisse externe

| Code     | Range   |
|----------|---------|
| 2333-10  | 0-10mm  |
| 2333-20  | 10-20mm |
| 2333-30  | 20-30mm |
| 2333-40  | 30-40mm |
| 2333-50  | 40-50mm |
| 2333-201 | 0-20mm  |
| 2333-301 | 10-30mm |
| 2333-401 | 20-40mm |
| 2333-501 | 30-50mm |
| 2333-601 | 40-60mm |

|           |          |
|-----------|----------|
| 2333-E04  | 0-.4"    |
| 2333-E08  | .4-.8"   |
| 2333-E12  | .8-1.2"  |
| 2333-E16  | 1.2-1.6" |
| 2333-E20  | 1.6-2.0" |
| 2333-E081 | 0-.8"    |
| 2333-E121 | .4-1.2"  |
| 2333-E161 | .8-1.6"  |
| 2333-E201 | 1.2-2.0" |
| 2333-E24  | 1.6-2.4" |



MN-2222-FR