




1-přidržovací zařízení
2-Přesný nastavovací šroub
3-Horní rameno
4-Magnetický spínač

5-ruční pojistný klíč
6-uzamykací klíč
7-Dolní rameno
8-Magnetická základna

1. Univerzální magnetický stojan je určen pro digitální indikátory a číselníkové testovací indikátory. Držení je následující:

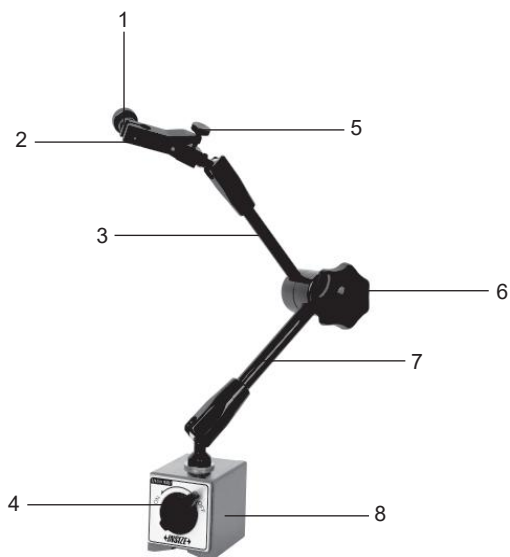

držák Ø8mm




držení drážky pro holubí ocas

2. Použití:

Použití: ---Ukazatel držení jako výše uvedené způsoby.

Upozornění: Aby se předešlo chybě měření způsobené jemnou elasticitou adjustmentů, je nutné použít koantact a jemný adjustmentový šroub by měly být umístěny na stejné straně (obr. 1).

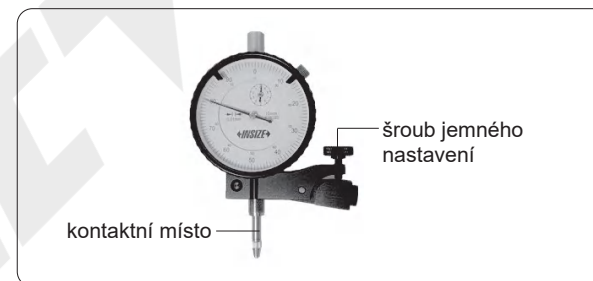

obr.1

---Nechte magnetickou základnu v kontaktu s obráběcím strojem, poté zapněte magnetický spínač, aby se ujistíte se, že se univerzální magnetický podstavec může stabilně dotýkat obráběcího stroje. Pozor: Ujistěte se, že jsou magnetická základna a obráběcí stroj očištěny, jinak může univerzální magnetický stojan během měření mírně sklouznout, což ovlivní výsledky měření.

---Uvolněte zajišťovací šroub a zajišťovací klíč a nastavte ramena a indikátor do vhodné polohy. Otáčením šroubu jemného nastavení lze pohodlně ovládat, když je indikátor blízko obrobku. Po seřízení se ujistěte, že je každá část pevně zajištěna.

---Po měření vypněte magnetický spínač, univerzální magnetický stojan lze z obráběcího stroje sejmut.

3. Abyste dosáhli přesného měření, snažte se univerzální magnetický stojan nepoužívat ve vibračním prostředí.