




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ensemble parallèle à
induction magnétique

Code	Taille (LxWxH)	Pas des poteaux	Parallélisme entre A et B	Parallélisme entre C et D	Différence de hauteur d'une paire appariée
6879-1	100x50x25mm	2+2mm	10µm	10µm	10µm

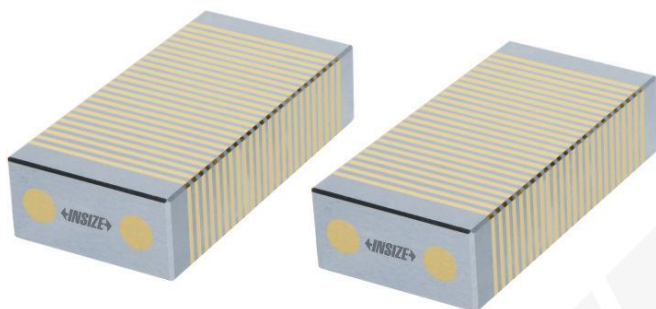


1. Le parallélisme à induction magnétique ne contient pas de magnétisme, il doit donc être utilisé sur des mandrins magnétiques.

2. Fonctionnement :

---Avant utilisation, nettoyez les surfaces de travail du jeu parallèle à induction magnétique et du mandrin magnétique.


---Placez le jeu parallèle à induction magnétique dans la position appropriée du mandrin magnétique, placez la pièce à usiner sur le jeu parallèle à induction magnétique, allumez le mandrin magnétique, puis vérifiez si la pièce à usiner est bien adsorbée.



Les bandes magnétiques du jeu parallèle et du mandrin magnétique sont orientées dans la même direction, tandis que le jeu parallèle est conducteur.



Les bandes magnétiques du jeu parallèle et du mandrin magnétique sont orientées dans des directions différentes, tandis que le jeu parallèle n'est pas conducteur.

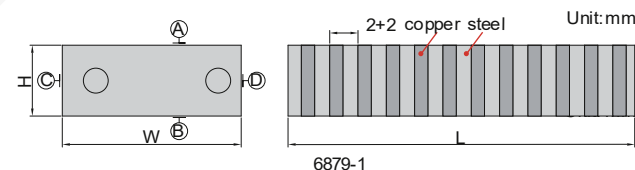

3. Remarque :

--- La surface de travail du jeu parallèle à induction magnétique n'est pas durcie et n'a pas de dureté.

Lors de l'utilisation, maintenez la pièce à usiner en mouvement vertical.

--- Pour éviter l'usure, ne faites pas tourner la pièce à usiner sur la surface de travail du jeu parallèle.

--- Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, appliquez de l'huile antirouille sur la surface de travail afin d'éviter la formation de rouille.

MN-6879-FR

V2